





PLOTS DALLES NIVO®

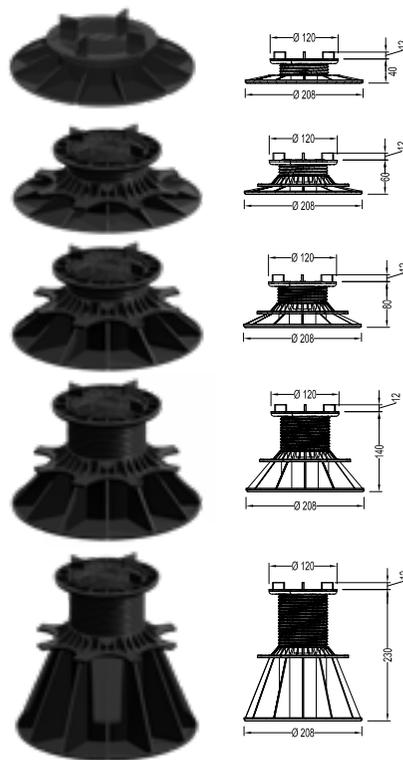

Caractéristiques

- Tête de plot avec support de dalle
- Réglage en hauteur par vérin micrométrique
- Supporte jusqu'à 250 kg (en position haute) et jusqu'à 1 tonne (en position basse), charge de compression sur 1/4 de la tête du plot
- Conforme au D.T.U 43.1 et 51.4
- Résistant aux UV, aux agents atmosphériques et aux températures entre -30°C et +60°C
- Fabriqué à partir d'un matériau recyclé et 100% recyclable
- Permet la circulation de l'air sous la terrasse, ainsi que le passage de câbles et canalisations
- Compatible avec le concept STRUCTURAL

Désignation	Code FR	Code NL	Code EAN	Qté/colis	Qté/palette	Poids (kg)
H 25 - 40 mm	0337	2051	3760178992046	60	840	0,17
H 40 - 60 mm	0273	2052	3700421802739	60	840	0,23
H 50 - 80 mm	0274	1043	3760178990127	60	600	0,26
H 80 - 140 mm	0275	1044	3760178990134	60	480	0,33
H 140 - 230 mm	0276	1045	3760178990141	40	280	0,51

Désignation	Code FR	Code NL	Code EAN	Qté/colis	Qté/palette	Poids (kg)
Rehausse plot 60 mm	0206	1046	3760178991612	60	1080	0,10
Correcteur de pente 2-5%	0338	1775	3760178992077	60	1560	0,20
Tampon amortisseur Ep. 5 mm	0898	2386	3700421808984	42	672	0,03

