COBRA®
global decking system

CLIP UNIVERSEL

HYBRID 8-18

CLIP HYBRID 8-18

Les avantages

Démontage local possible

Haute résistance à l'arrachement

Absorbe les mouvements du bois composite



Fixation sur lambourde bois & aluminium

Montage simple et rapide



Compatible avec lames réversibles (de 20 à 26 mm x 150 mm max.)

COBRA®
global decking system

HYBRID 8-18, UN CLIP BI-MATIÈRE

Exclusif & Innovant

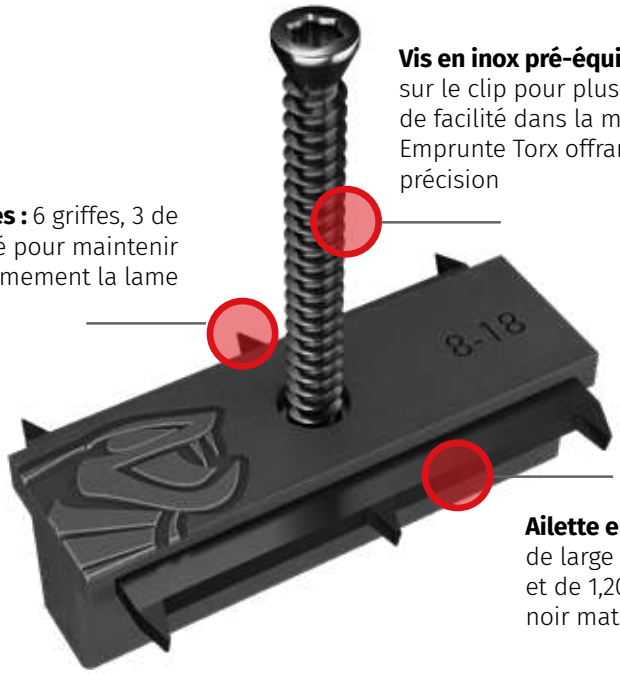

Vis en inox pré-équipée en usine sur le clip pour plus de rapidité et de facilité dans la mise en oeuvre. Emprunte Torx offrant confort et précision

Clip à griffes : 6 griffes, 3 de chaque côté pour maintenir fermement la lame

Ailette en inox AISI 304 de 30 mm de large pour un maintien optimal et de 1,20 mm d'épaisseur, laquée noir mat anti-reflet

BREVETÉ
22 160 820.1

EDELSTAHL Rostfrei

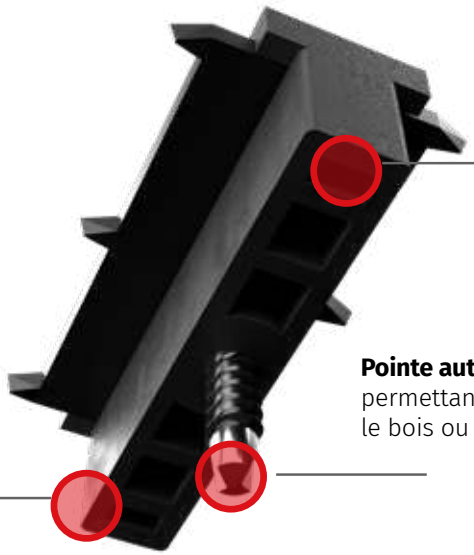

Structure alvéolaire qui absorbe les mouvements du bois composite

Corps en nylon haute densité noir anti-UV de 6mm de large assurant un écartement adapté et régulier entre les lames

Pointe autoforante permettant une fixation dans le bois ou l'aluminium







ALUMINIUM

Ep. min 2mm
Ep. max 4mm

BOIS

Densité max.
800 kg/m3

COBRA® HYBRID 8-18

Ideal pour la pose de terrasse en composite

AISI 410

Inox AISI410

CLIP HYBRID 8-18

Caractéristiques de la vis

- Vis 4.32 x 35 mm en Inox AISI410
- Emprunte Torx TX15
- Pointe autoforante
- Capacité de perçage dans l'aluminium : 3 mm
- Perçage dans du bois dur d'une densité jusque 800 kg/m3
- Tête réduite de diamètre 6 mm
- Laquée noire

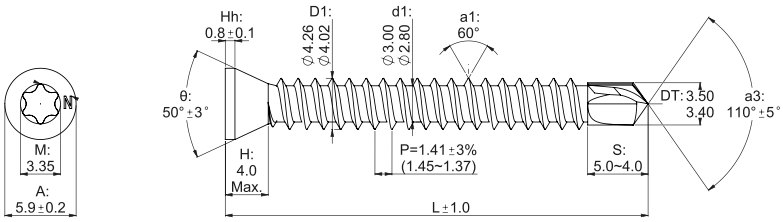

COBRA®
global decking system

COBRA®
global decking system

CALE AIRSPACER

Montage & avantages

La cale Cobra Airspacer **favorise la ventilation** entre la lame et la lambourde sans affecter l'action du clip de fixation et les mouvements du bois.

Son design adapté s'intègre parfaitement sous la base alvéolaire des clips Cobra Hybrid pour une **pose facile et rapide.**

La cale Airspacer contribue à limiter l'effet de cisaillement sur la vis de fixation.

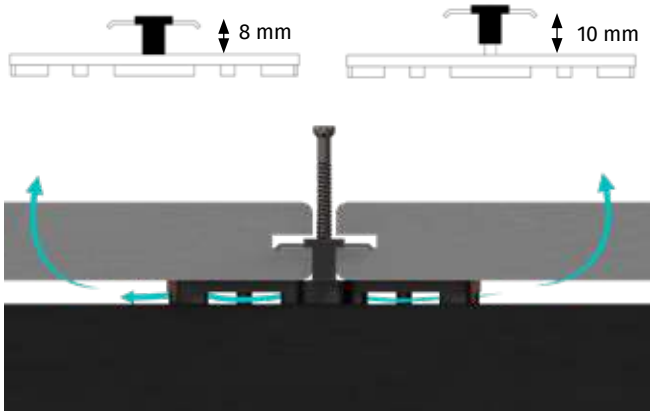

Code FR	Code NL	Code EAN	Qté/colis	Poids (kg)
1040	2619	3700421810406	8	0,75

CLIP HYBRID 8-18

Installation

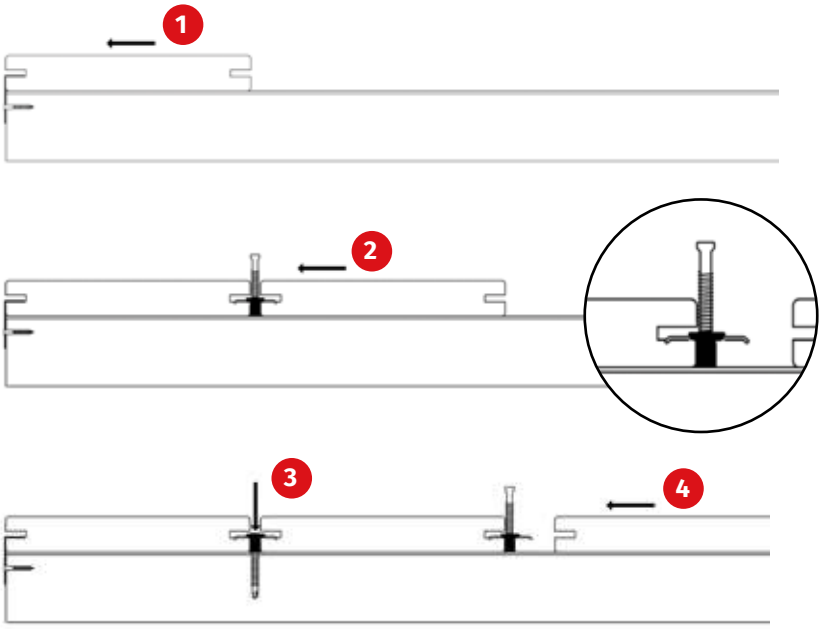

1. Fixation du clip Start/End puis pose de la première lame

2. Pose du clip Hybrid, côté griffes, dans la rainure puis emboitement de la lame suivante, côté bombé, jusqu'en butée sur la cale du clip

3. Vissage du clip en maintenant la lame. Assurer la bonne insertion de la lame avec un coup de maillet

4. Répéter l'opération ainsi de suite jusqu'à la dernière lame et terminer avec le clip Start/end final

Règles de pose

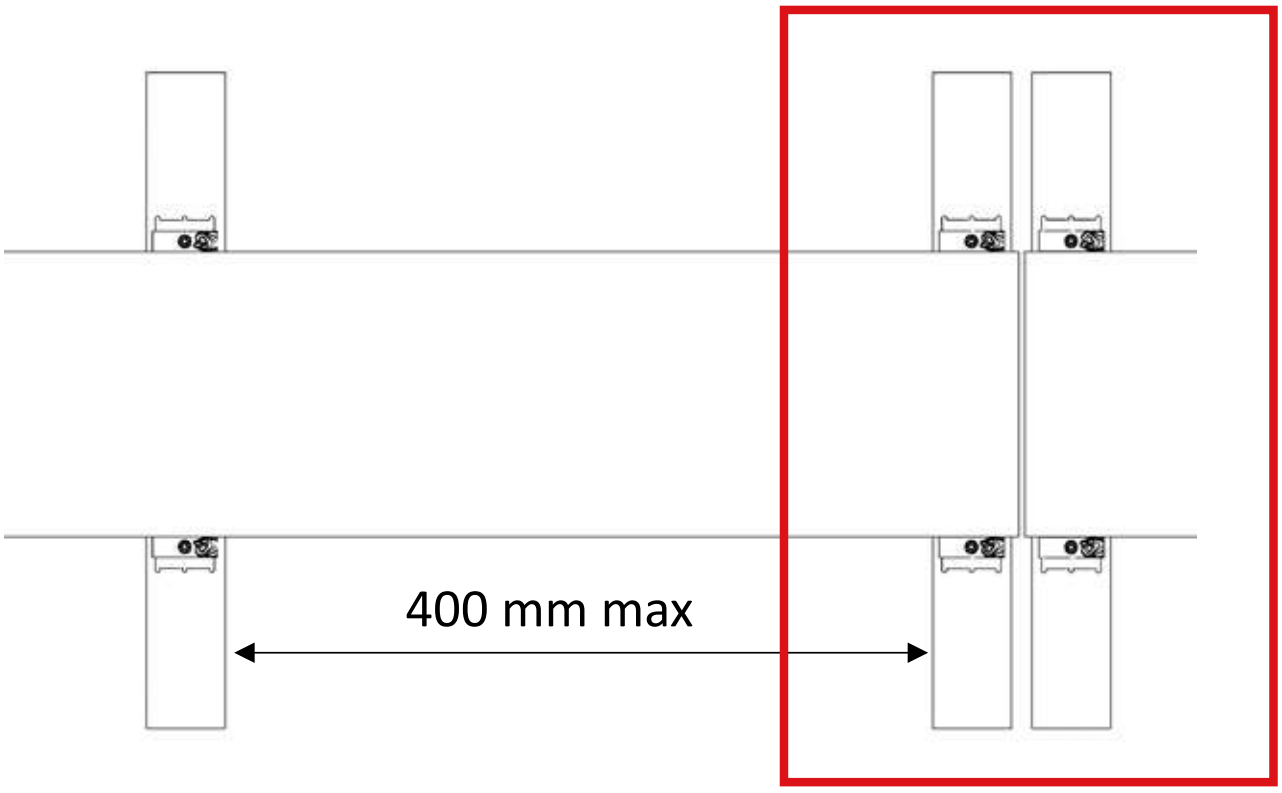

Double lambourdage en bouts de lames

CLIP HYBRID 8-18

Remplacement d'une lame

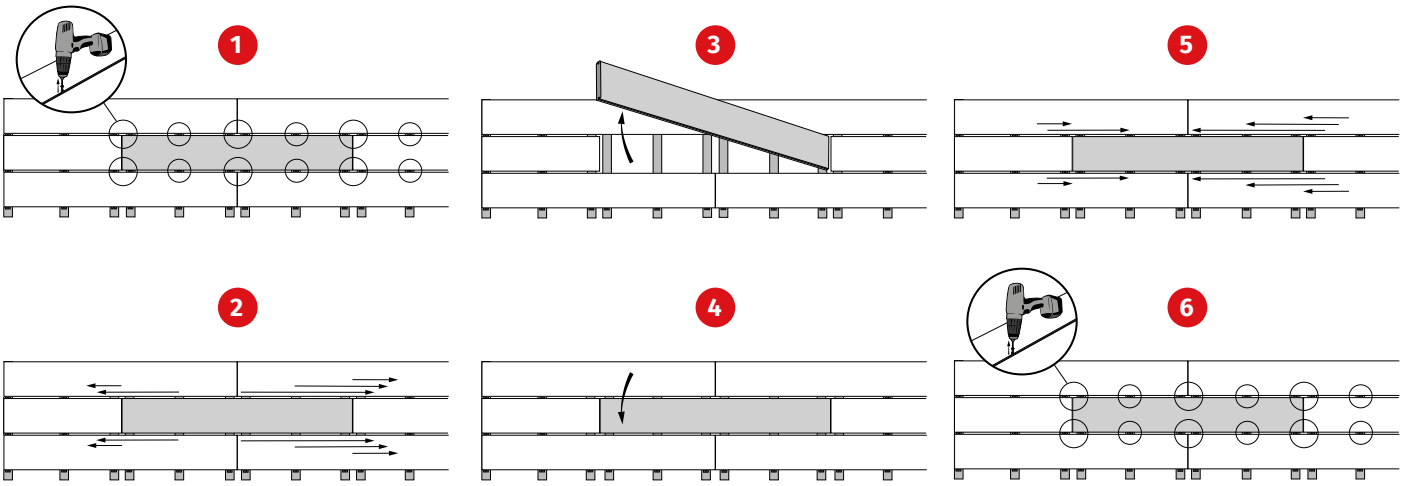

1. Dévisser les clips

2. Écarter les clips sur les extrémités

3. Retirer l'ancienne lame

4. Placer la nouvelle lame

5. Replacer les clips

6. Visser la nouvelle lame

Conditionnement

90 pcs

T 15

1 pc

± 3,2 m²*

± 4,5 m²*



± 5 m²*



*Evaluation avec un entraxe entre lambourde de 40mm.

Code FR	Code NL	Code EAN	Qté/colis	Qté/palette	Poids (kg)
0993	2174	3700421809936	20	600	1,00