



Facile à poser



Conforme au DTU

BITUDECK® est une bande d'étanchéité qui augmente la durée de vie des lambourdes.



Référence

Réf. 0145

Désignation

BITUDECK® 7,5 cm X 10 m (4 m²)

Caractéristiques

- Bitume élastique + film HDPE
- Ultra-résistante au déchirement
- Préconisé par le DTU 51.4 - Platelage extérieur bois
- Etanche - Absorbe la résonance sonore
- Bande noire mat discrète (pas de reflets entre lames)
- Résiste à toutes les conditions climatiques
- Autocollante à froid, facile et pratique à utiliser

Application

Permet d'éviter toute infiltration à la surface des lambourdes. Les pointes des vis de terrasse s'entortillent de bitume lors de leur pénétration dans la lambourde, ce qui assure ainsi un point d'étanchéité beaucoup plus efficace qu'une bande en EPDM. 1 rouleau de 10 ml ≈ 4 m² de terrasse.



Mise en œuvre

1. Préparer le support. Il doit être sec et exempt de poussière.
2. Dérouler, positionner et couper le rouleau à la longueur désirée et détacher la feuille de protection.
3. Presser fortement de préférence avec un rouleau souple, en chassant les bulles d'air. Température d'application +10°C à +30°C.

Durée de stockage

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et tempéré à des températures entre +10°C à +25°C.

Propriété	Valeur
Épaisseur nominale	1.5 mm
Largeur	75 mm
Longueur	10 m
Face supérieure	Bitume élastomère auto-adhésif
Face inférieure	Film HDPE
Résistance à la traction	150 N
Résistance à la déchirure au clou	25 N
Température de service	-20°C à +70°C
Imperméabilité	0.3 mpa,120 min
Pouvoir collant	1.5

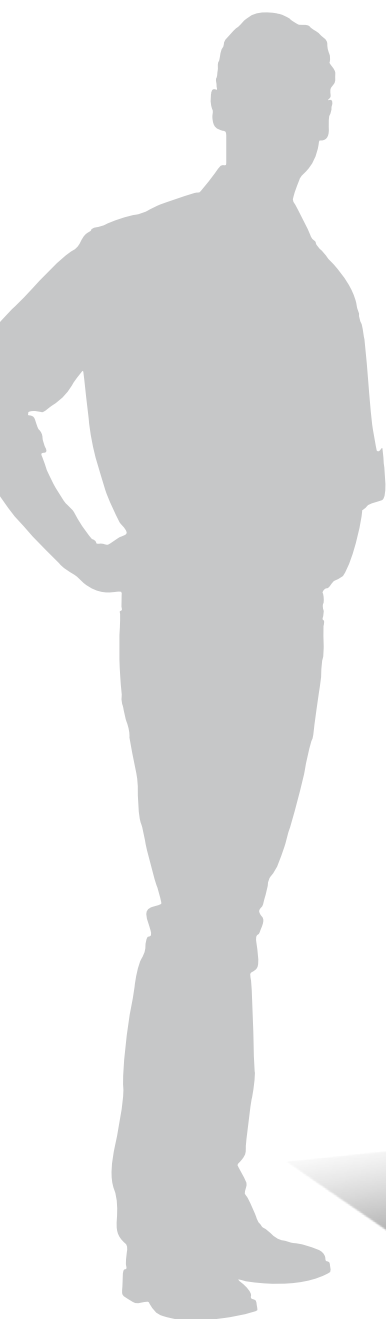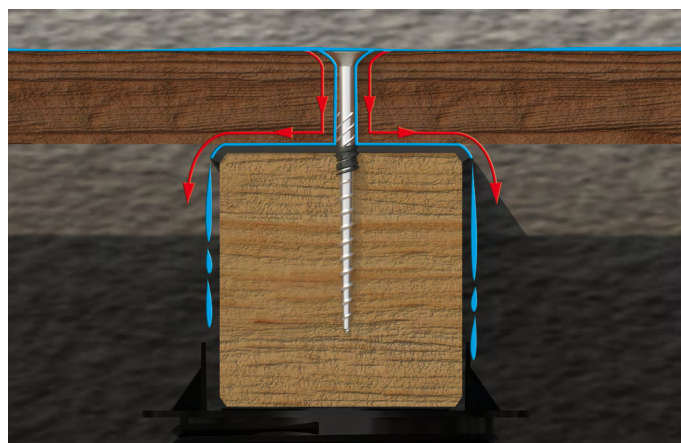

Référence Produit	Quantité par Box	Conso.
Réf. 0145	56 rouleaux	224 m ²