


PLOTS UNIVERSELS (DALLES & LAMBOURDES)

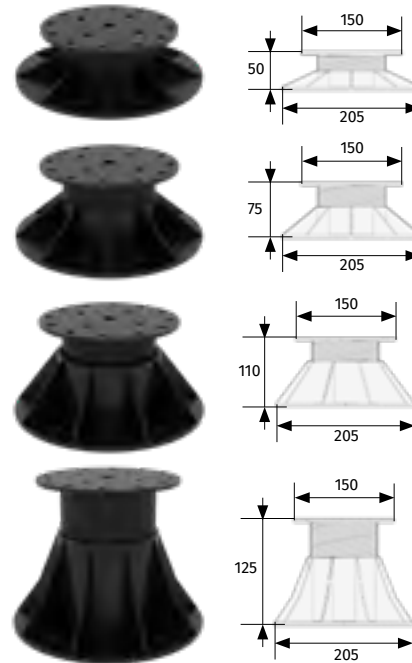

Caractéristiques

- Plot réglable de 35 à 480 mm assurant une installation rapide et efficace
- Réglage précis de la hauteur grâce au système inverseur
- Robuste, supporte jusqu'à 1,2 tonne en position haute. Idéal pour les terrasses en usage commercial et grand public
- Conserve sa résistance et sa stabilité, même soumis à des sollicitations intenses et fréquentes
- Permet la circulation de l'air sous la terrasse, ainsi que le passage de câbles et canalisations
- Compatible pour dalles, lambourdes, et concept STRUCTURAL

Désignation	Code FR	Code NL	Code EAN	Qté/colis	Qté/palette	Poids (kg)
H 35 - 50 mm	1279	2563	3700421812790	90	1440	0,31
H 50 - 75 mm	1280	2564	3700421812806	63	1008	0,36
H 75 - 110 mm	1281	2565	3700421812813	45	720	0,40
H 110 - 180 mm	1282	2566	3700421812820	36	576	0,55

Désignation	Code FR	Code NL	Code EAN	Qté/colis	Qté/palette	Poids (kg)
Rehausse plot H 65 - 110 mm	1283	2567	3700421812837	125	2000	0,26
Adaptateur NIVO HD - Lamboarde 40x60 mm	1284	2568	3700421812844	270		0,02
Croisillon 3 mm	1285	2569	3700421812851	750		0,01