



Kenmerken


- RVS schroeven AISI316: geschikt voor gebieden die sterk zijn blootgesteld aan zoute omgeving
- Smalle, platte schroefkop om het versplinteren van hout te verminderen
- Kleine kop perfect ingebed, optimale druk
- Vleugel voor het zelf boren van de houten plaat, en bros in aluminium
- Zelfborende punt, boren aluminium t/m 3mm dikte



Artikel	Art. FR	Art. NL	EAN Code	Qty/VE	Qty/pallet	Gewicht (kg/set)
5.5x40 mm (200 st.)	0955	2395	3700421809554	12	360	1,10
5.5x50 mm (200 st.)	1258	2615	3700421812585	8	240	1,35

Afmetingen (mm)

Art. NL	Grootte	A (mm)	L (mm)	D (mm)	It (mm)	Torx
2395	M5.5 x 40	7,9 - 8	40	5.5	9.5	T20
2615	M5.5 x 50		50			

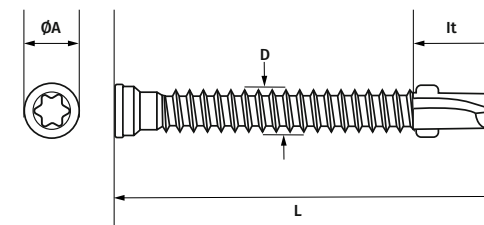

Decking

Art. DE	Bodemdikte (mm)	Schroefmaat
2395	20-22	M5.5 x 40
2615	22-28	M5.5 x 50

Onderconstructie

Hardhout*	Zacht hout	Aluminium	Staal
-	-	✓	-

