

FASTENERS

Cobra® 20/24 clip



Kenmerken


- Uitwisselbare clip
- Roestvrij stalen clip AISI304 inclusief schroeven 4,5x25mm in roestvrij staal AISI410 (90st) geschikt voor montage op houtenonderconstructie.
- Alternatief: (art.1006) roestvrij stalen schroeven 4x16mm voor aluminium onderconstructie (90st)
- Bestand tegen UV en extreme temperaturen
- Kleur matzwart (tegen lichtreflectie)
- Treksterkte tot 250 kg op hardhouten draagbalken
- Set = 90 clips incl. schroeven en bit

| Artikel | Art. FR | Art. NL | EAN Code | Qty/VE | Qty/pallet | Gewicht (kg/set) |
|-------------|---------|---------|---------------|--------|------------|------------------|
| Cobra20 | 0043 | 1049 | 3760178990332 | 20 | 600 | 0,90 |
| Cobra24 | 0014 | 1047 | 3700421800148 | 20 | 600 | 1,00 |
| Alu schroef | 0243 | 1006 | 8718104304123 | 50 | | 0,20 |



Afmetingen (mm)

| Artikel | A | B | C | D | X | Y | Z |
|----------|----|----|----|---|----|-------|--------|
| Cobra 20 | 25 | 22 | 8 | 6 | 8 | 4 min | 10 min |
| Cobra 24 | 25 | 22 | 10 | 6 | 10 | 4 min | 10 min |

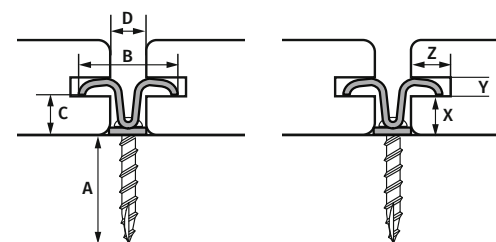

Decking

| Hardhout | Thermo-hout | WPC-delen |
|----------|-------------|-----------|
| - | ✓ | ✓ |

Onderconstructie

| Hardhout* | Zacht hout | Aluminium** | Staal |
|-----------|------------|-------------|-------|
| ✓ | ✓ | ✓ | - |

* Stabiele en gedroogde soorten KD, voorboren aanbevolen
 ** Maximale dikte: 2 mm / met Art.1006