

MONTAGE




Funderingschroef



Kenmerken

- Thermisch verzinkt staal volgens NF EN ISO 1461:2009 norm
- Gemakkelijk te installeren: Geen gat graven, geen beton storten, geen aarde afvoeren
- Lage kosten: Minder duur dan een betonnen constructie
- Sterk: tot 450 kg belastingscompressie
- Inclusief afneembare L-vormige steun, te combineren met de meeste draagbalken op de markt
- Vlakke beugel (apart verkrijgbaar) voor het bevestigen van verticale palen
- Gemakkelijk te verwijderen en herbruikbaar

Artikel	Art. FR	Art. NL	EAN Code	Qty/pak	Qty/VE	Gewicht (kg/st.)
800 x Ø 60 cm	0614	2383	3700421806140	1	56	5,00
1200 x Ø 60 cm	1220	2617	3700421812202	1	56	7,50
Hulpstuk 90x90 mm	1221	2618	3700421812219	20	300	0,70

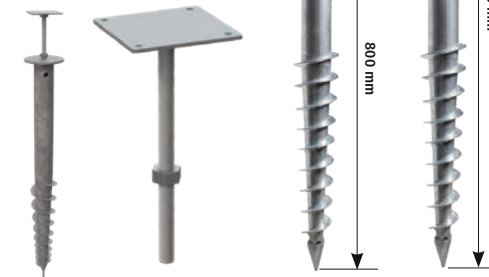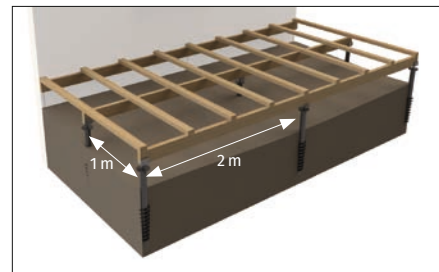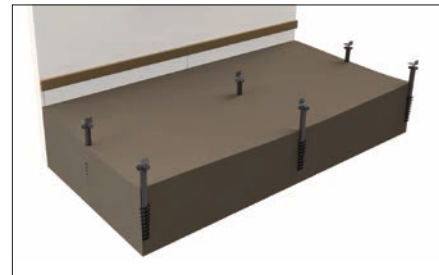

MONTAGE

Handschroefgereedschap



MANUEEL SCHROEVEN

Kenmerken

- Maakt het mogelijk de funderingschroef handmatig te verankeren zonder gebruik te maken van andere materialen.
- Manuele schroefstang in hoogte verstelbaar .
- Spanwijdte van 160cm; een belangrijke hefboom.

Art. FR	Art. NL	EAN Code	Qty/pak	Qty/VE	Gewicht (kg/st.)
0615	2384	3700421806157	1	5	7,90

Manual tool kit



Tijd nodig voor schroeven met hand of machinaal: < 5 Minuten.



MACHINAAL SCHROEVEN

Kenmerken

- Adapter voor mechanisch schroeven met slagschroefmachine
- Te combineren met de Makita TW1000 Impact Bolting Machine, BOSCH G

Art. FR	Art. NL	EAN Code	Qty/pak	Qty/VE	Gewicht (kg/st.)
0616	2385	3700421806164	20	200	1,35

