



Eenvoudige
installatie

Cobra® BITUDECK afdekband verlengt de levensduur van de onderconstructie



Artikel

Art. 2306

Toepassing

Onderbalken van thermisch gemodificeerd
zacht hout en gelamineerd hardhouten

Eigenschappen

- Waterdicht
- Bestendig tegen UV
- Absorbeert trillingen & geluid
- Mat zwart oppervlak, onopvallend
- Bestand tegen weer en wind
- Plakt zeer goed

Toepassing

BITUDECK wordt bovenop de onder balken aangebracht en beschermt de onderconstructie tegen vocht. Zodra schroeven worden vastgezet zal het bitumen tussen de schroefdraad en het hout komen waarmee het voor optimale bescherming zorgt, zie foto op de volgende pagina.

Montage


1. Begin enkel met montage bij temperaturen tussen de 15 tot 30°C
2. Zorg dat de onderconstructie droog en schoon is.
3. Rol de BITUDECK af en knip deze door op de gewenste lengte.
4. Verwijder de folie en plaats de BITUDECK, druk deze stevig aan. Zorg dat er geen lucht tussen de onderconstructie en het BITUDECK zit.

Opslag

BITUDECK® kan 12 maanden, in een afgesloten verpakking en bij een gemiddelde temperatuur (15 tot 25°C), bewaard worden.

Artikel nummer	Bundel	Pallet
Art. 2306	8 stuks	240 stuks

Eigenschappen	Waarde
Dikte	1.5 mm
Breedte	75 mm
Lengte	10 m
Bovenkant	Mat zwarte elastomeer
Onderkant	HDPE folie
Treksterkte	150 N
Weerstand tegen spijkerscheuren	25 N
Verdraagbare temperaturen	-20°C à +70°C
Waterdicht	0.3 mpa, 120 min
Kleefkracht	1.5

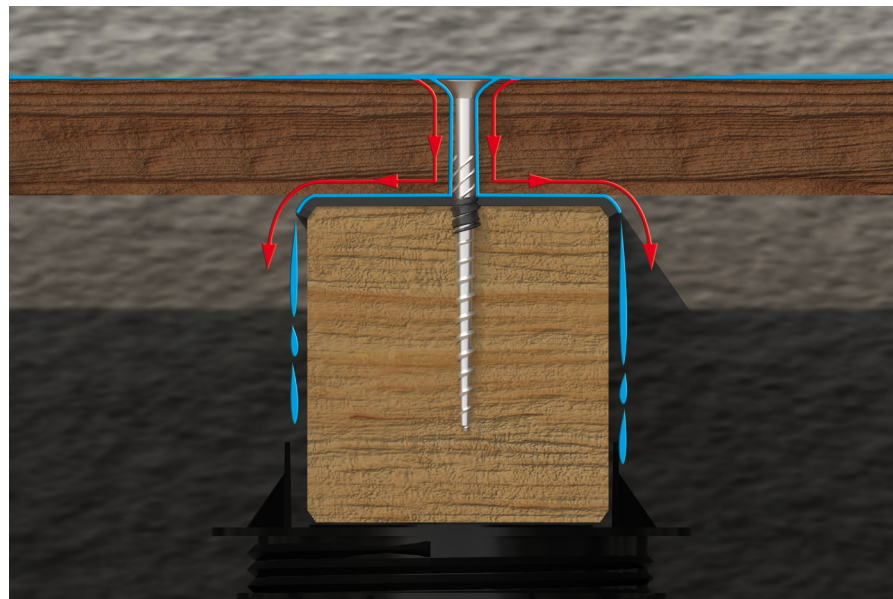

Ontdek meer over [Cobra® BITUDECK](https://www.cobrafastener.nl) afdekbands op de website