



Merkmale


- Schrauben aus rostfreiem Stahl AISI316:
Geeignet auch für Bereiche, die stark salzhaltigen Umgebungen ausgesetzt sind
- Schmäler, abgesetzter Schraubenkopf zur Reduzierung von Rissen
- Kleiner Kopf perfekt eingebettet, optimale Verpressung
- Schraube mit Bohrhilfe für Dielen auf Alu-UK bis 3 mm Wandstärke



Artikel	Art. FR	Art. DE	EAN Code	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Set)	Preis (€/Set)
5.5x40 mm (200 Stk.)	0955	2395	3700421809554	12	360	1,10	
5.5x50 mm (200 Stk.)	1258	2615	3700421812585	8	240	1,35	

Abmessungen (mm)

Art. DE	Größe	A (mm)	L (mm)	D (mm)	lt (mm)	Torx
2395	M5.5 x 40	7,9 - 8	40	5.5	9.5	T20
2615	M5.5 x 50		50			

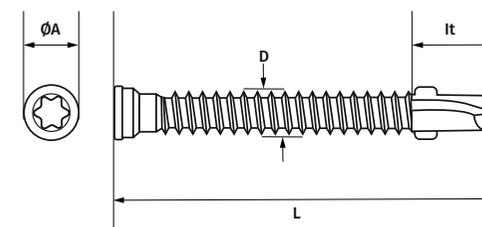

Geeigneter Deckbelag

Art. DE	Brettstärke (mm)	Schraubengröße
2395	20-22	M5.5 x 40
2615	22-28	M5.5 x 50

Unterkonstruktion

Hartholz*	Weichholz	Aluminium	Steel
-	-	✓	-

