


COBRA GLOBAL
DECKING
SYSTEM
FASTENER®



KATALOG 2024



COBRA

DAS GLOBALE DECKING-SYSTEM

Wir sind seit über 20 Jahren Spezialisten für Terrassendielen und entwickeln **Lösungen für nachhaltige und hochwertige Terrassensysteme**.

Cobra ist die Garantie für Produkte, die Ihre Projekte mit absoluter Sicherheit zum Erfolg führen. Zuverlässige und bewährte Lösungen, die **durch Innovationen, die Leistung, Langlebigkeit und ökologische Verantwortung kombinieren, einen Mehrwert schaffen**. Unsere Produkte respektieren unser Ökosystem und werden aus zertifiziertem Holz oder recycelten Materialien hergestellt. Bereits in der Entwurfsphase konzentrieren wir uns auf die Reduzierung von Verpackungen und fossilem Energiebedarf.

Unser Team hat einzigartige Produkte entwickelt, wie z. B. die **Cobra Hybrid-Universalclips** mit integrierter Schraube, die eine schnellere Verlegung aller Arten von Dielen ohne Vorbohren ermöglichen, ob auf Holz- oder Aluminiumträgern.

Unser Ziel ist es, den Bau von Terrassen einfacher und zuverlässiger zu machen, mit **Lösungen wie dem STRUCTURAL®-Konzept**, einem kompletten, vielseitigen und verrottungssicheren Aluminium-Trägersystem; unseren einfachen und intelligenten verstellbaren NIVO-Bodenträgern, die in Frankreich hergestellt werden, oder unseren SPIRAL-Fundamentschrauben, einer schnellen und umweltfreundlichen Alternative zu Beton.

Qualität, Präzision, Belüftung, Stabilität, Entwässerung, **...Cobra trägt dazu bei, die Lebensdauer Ihrer Terrassenkomponenten zu verlängern, damit Ihre Terrasse länger hält.**



UNTERKONSTRUKTION 04



BEFESTIGUNGEN 16



WERKZEUG & ZUBEHÖR 27

ERSTELLEN SIE GANZ EINFACH
IHR EIGENES TERRASSENPROJEKT!



MYDECKPLANNER

Ein Online-Tool, das die Planung von Terrassen vereinfacht. Entwerfen, konfigurieren und visualisieren Sie Ihr Projekt mit einem individuellen Plan und einer präzisen Materialliste. Eine praktische Lösung für die perfekte Terrasse.

de.mydeckplanner.com

My **Deck
Planner**
by FELIX



• STRUCTURAL® SYSTEM	_____	05
• ALUMINIUM BALKEN	_____	09
• NIVO PLUS BODENTRÄGER	_____	10
• SPIRAL FUNDAMENTSCHRAUBE	_____	12




STRUCTURAL® Ein langlebiges & vielseitiges System

Das STRUCTURAL® System bietet eine verrottungssichere Struktur, die Feuchtigkeit und Nässe widersteht und eine unvergleichliche Lebensdauer hat. Aluminiumbalken sind für alle Arten von Umgebungen und Bedingungen geeignet. Im Gegensatz zu Holzkonstruktionen sind Aluminiumbalken nicht anfällig für Verformungen oder Witterungsschäden.

EINE TERRASSE FÜRS LEBEN!

STRUCTURAL® ist ein leichtes und leistungsstarkes Tragelement, das sich perfekt für die Konstruktion von aufgeständerten Strukturen auf verstellbaren Bodenträgern oder Fundamentschrauben eignet. STRUCTURAL® kann auf allen Arten von Böden verlegt werden, ob hart, stabilisiert, locker oder wasserdicht.


Dank seiner Modularität kann es für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, von WPC- oder Holzbelägen bis hin zu Keramikfliesen.


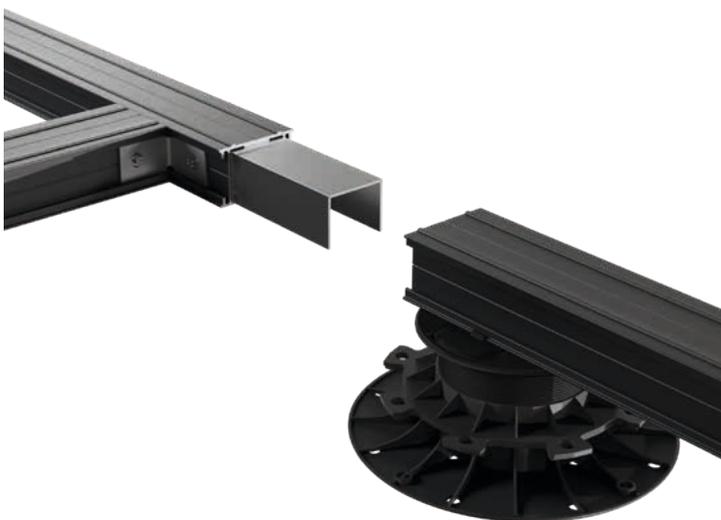


WISSENSWERTES

- Schnelle und einfache Montage
- Modular und zerlegbar
- Ausgezeichnete mechanische Festigkeit
- Präzision und Konsistenz - perfekte Ebenheit
- Einfache Installation auf Erhöhungen und allen Arten von Böden
- Vielseitig genug, um für Terrassen und Fliesen verwendet zu werden
- Verrottungsfest - Witterungs- und schädlingsresistent
- Langlebig - Leistung, die nie verblasst

STRUCTURAL® ALUMINIUMBALKEN

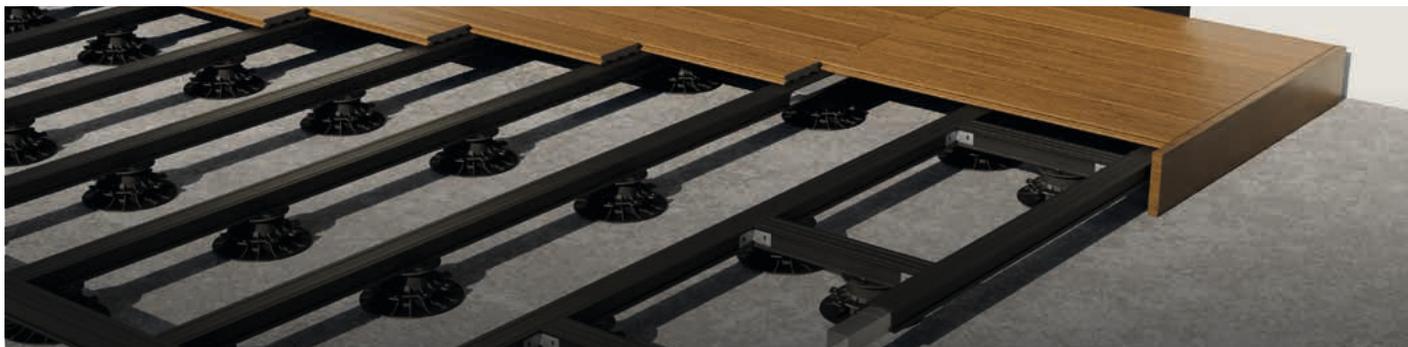


60x40x4000 mm B x H x L	60x80x4000 mm B x H x L	60x120x4000 mm B x H x L
FD1892 - NL2846	FD1893 - NL2847	FD1894 - NL2848
4,6 kg	6,9 kg	9,8 kg
1 M 	2 M 	3 M 

MATERIAL	Aluminiumlegierung EN AW 6063 (T5)	
AUSFÜHRUNG	Schwarz RAL 9005 Matt QUALICOAT	
VERWENDUNG	Oberseite Unterseite	Verlegen von Terrassendielen Verlegung von Fliesen



STRUCTURAL® ZUBEHÖR

Nr.	Bezeichnung	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN
1	90° WINKEL (BIEGBAR) 20 STÜCK	1898	2854	3700421818983
2	WINKELVERBINDER 10 STÜCK	1899	2861	3700421818990
3	BEFESTIGUNGSWINKEL 10 STÜCK	1897	2862	3700421818976
4	VERBINDUNGSSTÜCK 4 STÜCK	1896	2852	3700421818969
5	DOPPELBALKENSTÜTZE	1895	2849	3700421818952
6	EPDM BAND 5X10 MM - 20 M (SHORE 15) EPDM BAND 5X10 MM - 20 M (SHORE 70)	-	1069 1720	8718104304826 8719323994348
7	STRUCTURAL® SCHRAUBEN 4,8X16MM - 100 PCS	1903	2863	3700421819034
8	ABSCHLUSSWINKEL RAL7016 35X60MM L-200CM	1938	2867	3700421819386

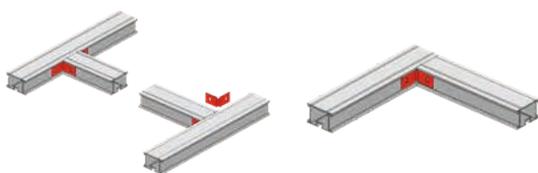


FD1898-NL2854




FD1898-NL2854



FD1898-NL2854



FD1897-NL2862

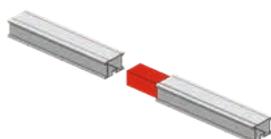

FD1896-NL2852




FD1895-NL2849



FD1899-NL2861



STRUCTURAL® FÜR KERAMISCHE FLIESENBELÄGE

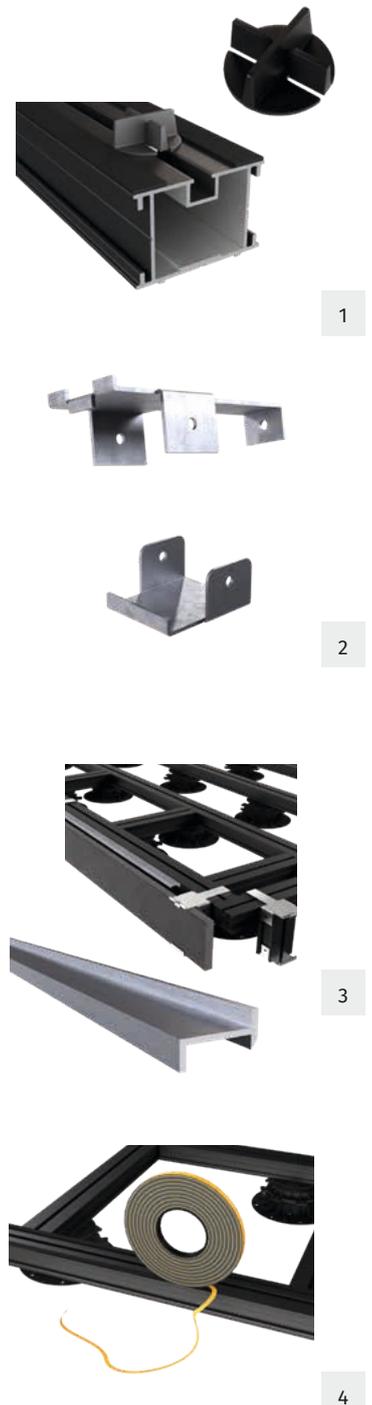

Eigenschaften

- Verlegung von Fliesen auf einem Balkenrahmen für optimale Anpassung und Nivellierung
- Querstücke gleiten auf den Balken für eine einfache und präzise Verlegung des Pflasters
- Selbstklebende EPDM-Streifen für Komfort und Dämpfung
- Diese modulare, tragende Struktur ermöglicht eine einfache Gestaltung der Abschlusselemente.

Nr.	Bezeichnung	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN
1	FLIESENKREUZE 100 STÜCK	0866	2416	3700421808663
2	HALTEKLAMMERN OBEN/UNTEN 4ER SET	0864	2418	3700421808649
3	ALUMINIUM ABSCHLUSSPROFIL 1.14 ML	0867	2417	3700421808670
4	EPDM BAND 5X10 MM - 20 M (SHORE 15) EPDM BAND 5X10 MM - 20 M (SHORE 70)	-	1069 1720	8718104304826 8719323994348

ALUMINIUM UNTERKONSTRUKTIONSSYSTEM



Eigenschaften

- Universelles Aluminium-Trägersystem.
- Einfache Komponenten. Balken mit 2 mm dicken Wänden, formschlüssige Verbindungsmuffe und Montagewinkel
- Selbstbohrende Schrauben aus rostfreiem Stahl in Aluminium werden mit den Klammern geliefert
- Geeignet für die Montage von Terrassendielen mit selbstschneidenden Schrauben oder seitlichen Klammern
- Ausgezeichnete strukturelle Festigkeit
- Äußerst langlebig, auch in Nassbereichen


Nr.	Bezeichnung	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN
1	ALU BALKEN 30X50X4000 MM	1332	2179	3700421813322
2	VERBINDUNGSMUFFE (4 STÜCK)	1024	2391	3700421810246
3	ECKVERBINDER (20 STÜCK) + SCHRAUBEN (40 STÜCK)	1032	2390	3700421810321

NIVO® PLUS BODENTRÄGER UNIVERSAL & HIGH-PERFORMANCE

Eigenschaften



- Verstellbare Bodenträger von 26 mm bis 260 mm und bis zu 500 mm mit Höhenverlängerungen
- Präzise Höhenverstellung mit leichtgängigem Drehring
- Robust, trägt in angehobener Position bis zu 1,2 Tonnen
- Ideal für gewerbliche und öffentliche Bereiche
- Behält seine Festigkeit und Stabilität auch bei starker und häufiger Beanspruchung
- Ermöglicht die Luftzirkulation unter der Terrasse sowie die Verlegung von Kabeln und Rohren
- Kompatibel mit Fliesen, Holzbalken und STRUCTURAL®-Alu-Balken




NIVO® PLUS / H 26 - 35 mm

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Gewicht (kg)	Anzahl/ Palette	Anzahl/ Paket
1349	2671	3700421813490	0,18	2250	90




NIVO® PLUS / H 35 - 50 mm

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Gewicht (kg)	Anzahl/ Palette	Anzahl/ Paket
1350	2672	3700421813506	0,20	1650	66




NIVO® PLUS / H 50 - 80 mm

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Gewicht (kg)	Anzahl/ Palette	Anzahl/ Paket
1351	2673	3700421813513	0,26	1200	48



NIVO® PLUS / H 80 - 140 mm

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Gewicht (kg)	Anzahl/ Palette	Anzahl/ Paket
1352	2674	3700421813520	0,34	750	30



NIVO® PLUS / H 140 - 260 mm

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Gewicht (kg)	Anzahl/ Palette	Anzahl/ Paket
1353	2675	3700421813537	0,50	450	18



Zubehör für **DECKING & FLIESEN**



Bezeichnung	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Anzahl/Paket	Gewicht (kg)
AUSGLEICHSPLATTE FÜR 4% GEFÄLLE	1359	2680	3700421813599	30	0,075
60 MM VERLÄNGERUNG	1360	2681	3700421813605	126	0,085

Zubehör für **DECKING BALKEN**



Bezeichnung	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Anzahl/Paket	Gewicht (kg)
BALKENADAPTER	1357	2568	3700421812844	200	0,02
BALKENKOPF	1355	2677	3700421813551	250	0,02
60MM ALUMINIUM BALKENCONNECTOR	1810	2951	3700421818105	300	0,03

Zubehör für **FLIESEN**



Bezeichnung	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Anzahl/Paket	Gewicht (kg)
AUFLAGEKREUZ FÜR FLIESEN	1354	2676	3700421813544	750	0,012
DÄMPFERKEILE FÜR AUFLAGEKREUZ	1356	2678	3700421813568	400	0,02
AUFLAGENSTÜTZE FÜR FLIESEN (2 STÜCK)	1811	2952	3700421818112	8	0,06



FUNDAMENTSCHRAUBE

Eine ökologische & vielseitige Alternative

Eine **PRAKTISCHE & ÖKOLOGISCHE** Lösung

Die SPIRAL-Fundamentschraube ist ein verzinkter Stahlpfahl mit einem Gewinde, das dazu bestimmt ist, **in den Boden getrieben und sicher verankert** zu werden. Sie ermöglicht die Installation einer perfekt stabilen und nivellierten Holz- oder Aluminiumstruktur, die für die Aufnahme schwerer Lasten ausgelegt ist. Die Installation der Struktur wird durch die Möglichkeit vereinfacht, die Teile zusammenzufügen und Unebenheiten zu korrigieren.

Die Fundamentschraube ist **für alle Arten von Installationen geeignet**: Terrassen, Schwimmbäder, Whirlpools, Carports, Unterstände usw. Erhältlich in verschiedenen Größen und für unterschiedliche Anwendungen, erfüllt sie die Notwendigkeit, einen steilen Hang zu korrigieren, eine Struktur zu erhöhen oder verschiedene Deck Ebenen zu schaffen, ohne das Gebäude komplexer zu machen.


Diese Lösung ist eine **perfekte Alternative zur Herstellung einer Betonplatte**. Sie ist weniger kostspielig, weniger zeitaufwendig, schont den Garten und fördert die Entwässerung des Bodens. Die Art des Bodens bestimmt die Art der zu verwendenden Schraube.



Eigenschaften

- Langlebig - Verzinkter Stahl
- Robust - Körperdurchmesser 60 mm
- Kopf mit 120 mm Durchmesser kann mit verschiedenen Halterungen ausgestattet werden
- Auszugswiderstand
- Druckbeständigkeit
- Eindringende Spitze


STABILISIERTER BODEN & AUFSCHÜTTUNG

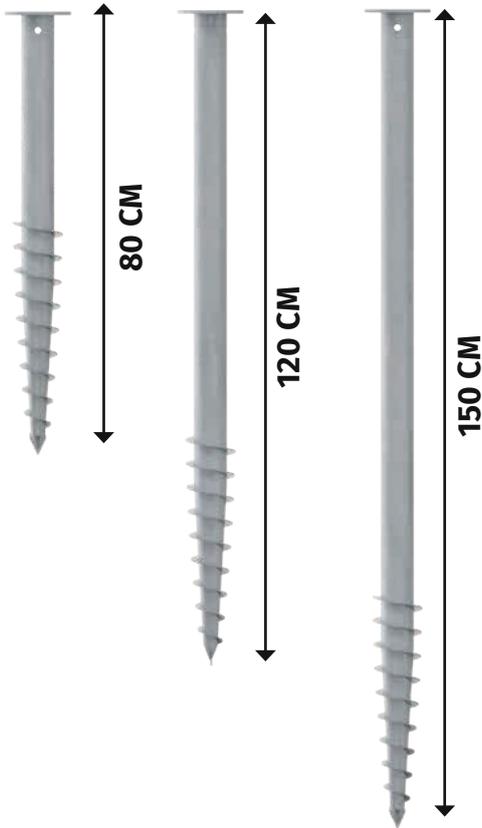

SAND & ERDREICH



FÜR PFOSTEN

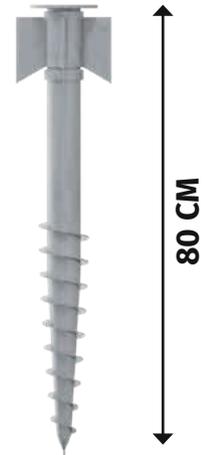

Bezeichnung	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN
FUNDAMENTSCHRAUBE G-800 60X800MM	1577	2804	3700421815777
FUNDAMENTSCHRAUBE G-1200 60X1200MM	1578	2805	3700421815784
FUNDAMENTSCHRAUBE G-1500 60X1500MM	1806	2806	3700421818068
FUNDAMENTSCHRAUBE S-1200 60/150X1200MM	1807	2808	3700421818075
FUNDAMENTSCHRAUBE P-800 X /60X800MM	1808	2807	3700421818082

ZUBEHÖR



1



2



5



4



3



Nr.	Bezeichnung	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN
1	VERSTELLBARE BALKENAUFLAGE	1809	2810	3700421818099
2	FLACHAUFLAGE 90X90MM	1221	2618	3700421812219
3	U-FÖRMIGE PFOSTENAUFLAGE 90X90 MM	1901	2864	3700421819010
4	U-FÖRMIGE PFOSTENAUFLAGE 120X120 MM	1902	2865	3700421819027
5	HÖHEN AUSGLEICHSSCHEIBE	1904	2866	3700421819041



FUNDAMENTSCHRAUBEN WERKZEUGE Manuell oder mechanisch



MANUELLE SCHRAUBSTANGE

- Der Bausatz enthält einen vorgebohrten Mast für die Höhenverstellung der Stange
- 160 cm Flügelspannweite
- 3 Bolzen + Muttern zur Befestigung des Werkzeugs an der Schraube
- Die Stange ist während des Anschraubens verstellbar, um das Schieben zu erleichtern

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Anzahl/ Paket	Anzahl/ Palette	Gewicht (kg)
0615	2384	3700421806157	1	49	7,90



ADAPTER FÜR SCHRAUBMASCHINEN

- Sichert die Verbindung zwischen Werkzeug und Fundamentschraube
- Zentralbefestigung für schnelle, einfache und feste Montage
- 6 umlaufende Laschen
- Integrierte Wasserwaage
- Sechskant-Mittelkopf M41

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Anzahl/ Paket	Anzahl/ Palette	Gewicht (kg)
0616	2385	3700421806164	10	200	1,35




BEFESTIGUNGEN

• COBRA HYBRID CLIPS	_____	17
• START-/END CLIPS	_____	22
• AIRSPACER	_____	23
• HOLZSCHRAUBEN	_____	24
• WPC-SCHRAUBEN	_____	26

DER HYBRID CLIP


Exklusiv & innovativ

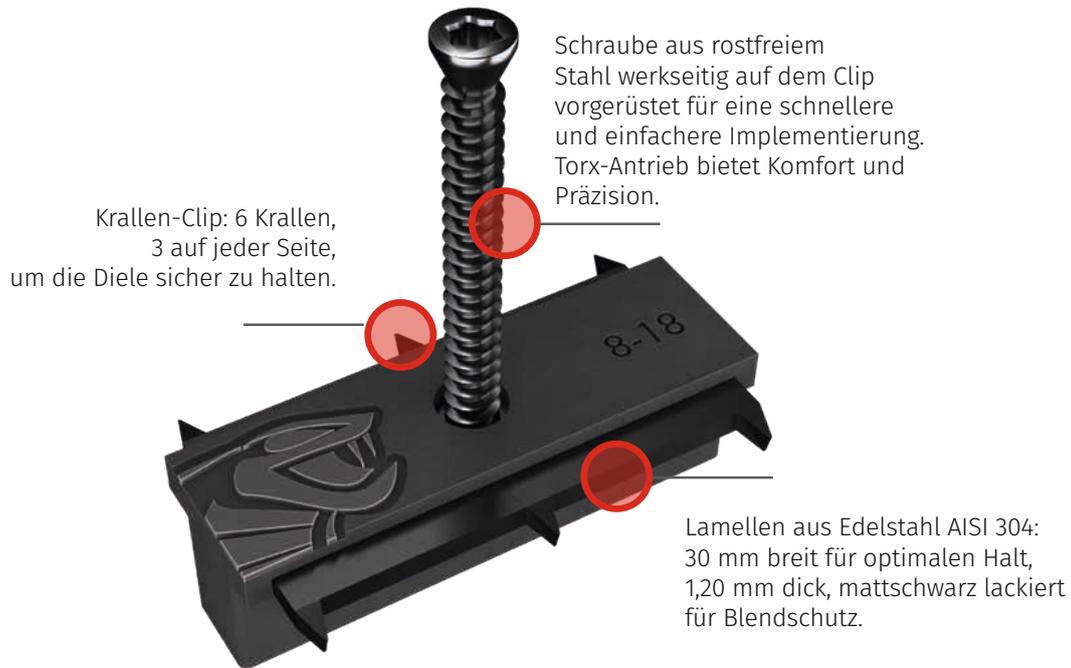

PATENTIERT
22 160 820.1



6 mm breiter, schwarzer, UV-beständiger Polypropylenkörper für gleichmäßige und einheitliche Dielenabstände.

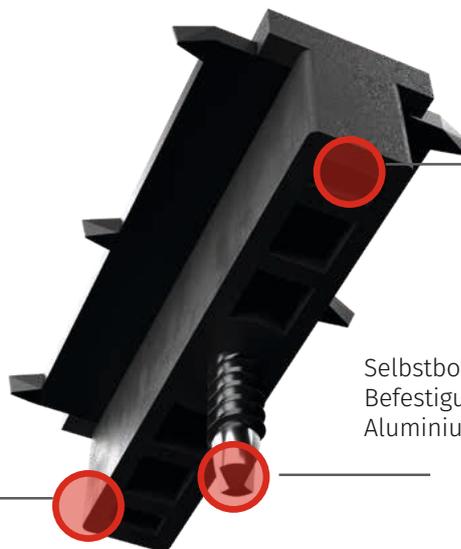


Hohle Struktur zur Aufnahme von Bewegungen der Terrassendielen.

Selbstbohrende Spitze zur Befestigung in Holz oder Aluminium.


Vorteile



Lokale Demontage
möglich




Hohe
Zugfestigkeit




Schnelle und einfache
Montage



Absorbiert
Holzbewegung



Holz & Aluminium
Balken





Kompatibel mit
Wendedielen
(von 20 bis 26 mm)



DER COBRA HYBRID CLIP PRODUKTTREIHE




HYBRID 8-25

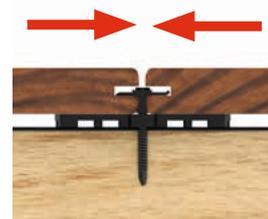

HYBRID 7-22

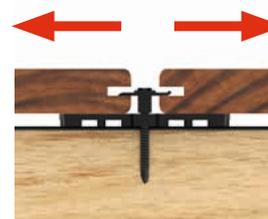

HYBRID 8-18





8-25: Stabile und getrocknete Arten mit geringem Schwund-/Quellmaß
8-18: Nur für hochwertiges WPC mit geringer Längenausdehnung

COBRA HYBRID 8-25

Empfohlen für Hartholz

Eigenschaften

- Hochbelastbare Schraube: 4,8 mm Durchmesser
- 43 mm Schraubenlänge: ausgezeichneter Halt auf Holzbalken
- Hohler Nylon-Klammerkörper: absorbiert das Aufquellen der Platte durch Verformung
- Asymmetrische Edelstahlrippen: eine Seite mit Krallen zum Greifen und Halten des Brettes, eine gebogene Seite, um die Ausdehnung des Holzes zu ermöglichen
- Schachtel mit 90 Clips = 3,5 bis 5 m² Deckfläche

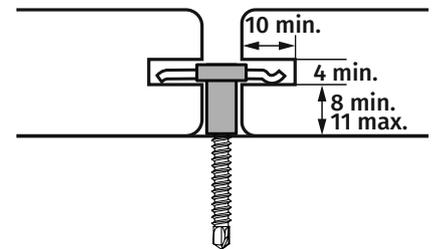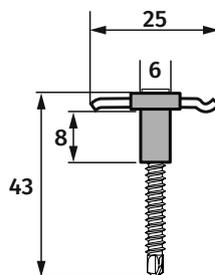

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Anzahl/ Paket	Anzahl/ Palette	Gewicht (kg)
0964	2662	3700421809646	8	512	1,05

DECKING

Bambus	Hartholz*	Thermo-Holz	WPC*
-	✓	✓	-

UNTERKONSTRUKTION

Hartholz*	Thermo-Holz	Aluminium	Stahl
✓	✓	✓	-



* 8-25: Stabile und getrocknete Arten mit geringem Schwund-/Quellmaß

COBRA HYBRID 7-22

Empfohlen für Bambus

Eigenschaften

- Selbstschneidende Schrauben aus Edelstahl AISI410
- Größe S: 4,2 x 27 mm, Größe M: 4,2 x 35 mm (Torx TX15)
- Größe L: 4,8 x 43 mm mit Aufdruck (Torx TX20)
- Reduzierter Kopfdurchmesser: 6 mm, schwarz lackiert
- Clip-Körper aus Nylon
- Asymmetrische Flügel aus rostfreiem Stahl
- 90 Clips = 3,5 bis 5 m2 Terrassenfläche

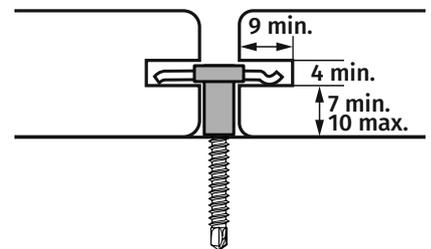

Größe	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Anzahl/Paket	Anzahl/Palette	Gewicht (kg)
7-22 S	2016	2920	3700421820160	8	640	0,88
7-22 M	1334	2661	3700421813346	8	640	0,88
7-22 L	1988	2921	3700421819881	8	640	0,88

DECKING

Bambus	Hartholz*	Thermo-Holz	WPC**
✓	✓	✓	-

UNTERKONSTRUKTION

Hartholz*	Thermo-Holz	Aluminium	Stahl
✓	✓	✓	-



* Stabile und getrocknete Arten mit geringem Schwund-/Quellmaß
 ** Nur für hochwertiges WPC mit geringer Längenausdehnung

COBRA HYBRID 8-18

Empfohlen für WPC

Eigenschaften

- Selbstschneidende Schrauben aus Edelstahl AISI410
- Größe S: 4,2 x 27 mm, Größe M: 4,2 x 35 mm (Torx TX15)
- Größe L: 4,8 x 43 mm mit Aufdruck (Torx TX20)
- Reduzierter Kopfdurchmesser: 6 mm, schwarz lackiert
- Clip-Körper aus Nylon
- Edelstahl-Flügel mit Krallen
- 90 Clips = 3,5 bis 8,5 m2 Terrassenfläche

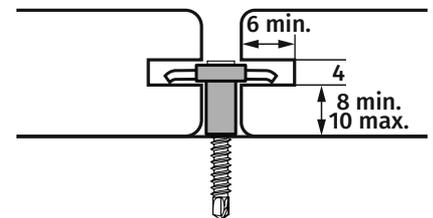

Größe	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Anzahl/Paket	Anzahl/Palette	Gewicht (kg)
8-18 S	1989	2918	3700421819898	8	640	0,88
8-18 M	0993	2174	3700421809936	8	640	0,88
8-18 L	1987	2919	3700421819874	8	640	


DECKING

Hartholz*	Thermo-Holz	WPC**
-	✓	✓

UNTERKONSTRUKTION

Hartholz*	Thermo-Holz	Aluminium	Stahl
✓	✓	✓	-

* Stabile und getrocknete Arten mit geringem Schwund-/Quellmaß
 ** Nur für hochwertiges WPC mit geringer Längenausdehnung

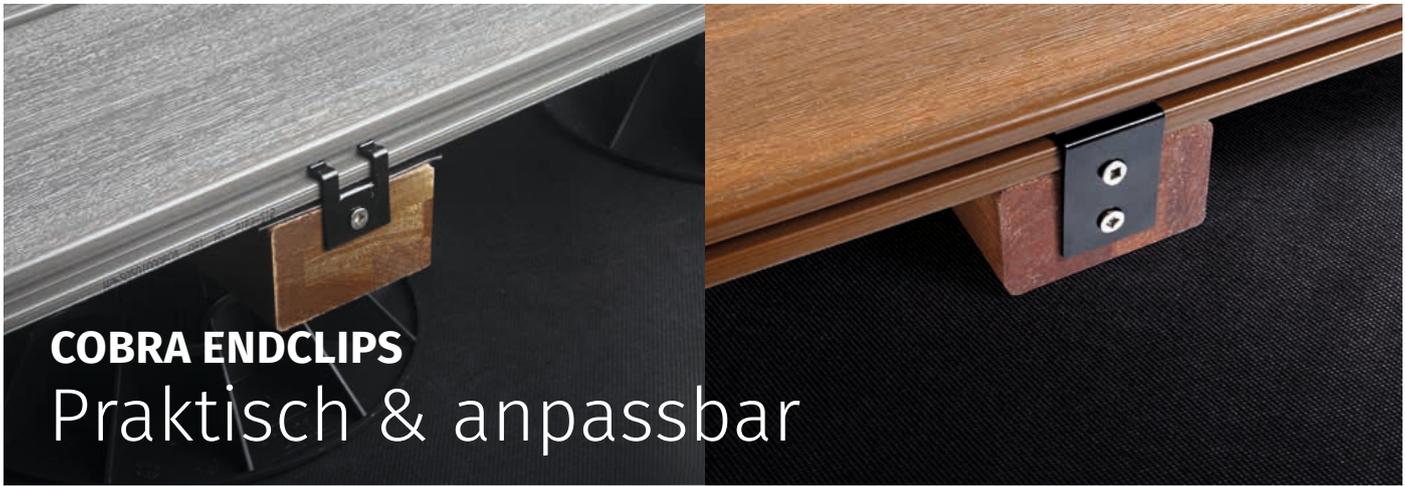


Eigenschaften

- Ästhetisches Finish einer mit Cobra-Clips installierten Terrasse
- AISI304-Edelstahl-Clip (30 Stück)
- Schrauben aus rostfreiem Stahl AISI304 4,5x25 mm (30 Stück)
- UV- und temperaturbeständig
- Blendfreie, mattschwarze Farbe



START-/ENDCLIP

ENDCLIP

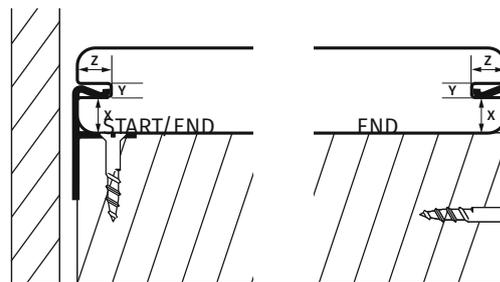

Bezeichnung	X	Y	Z
Cobra 20 Start/End	8	4 mm	10 mm
Cobra 24 Start/End	10	4 mm	10 mm
Cobra End	-	4 mm	8 mm

Bezeichnung	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Anzahl/ Paket	Anzahl/ Palette	Gewicht (kg)
Cobra 20 Start/End	0336	1773	3700421803361	16	960	0,60
Cobra 24 Start/End	0335	1774	3700421803354	16	960	0,65
Cobra End	1432	2704	3700421814329	16	960	0,60

DECKING


Hartholz*	Thermo-Holz	WPC	Bambus*
✓	✓	✓	✓

UNTERKONSTRUKTION

Hartholz*	Thermo-Holz	Aluminium**	Stahl
✓	✓	✓	-

* Vorbohren erforderlich


** Cobra Start-/Endclip auf Alu nur mit schraubbarer Füllung am Kopfende

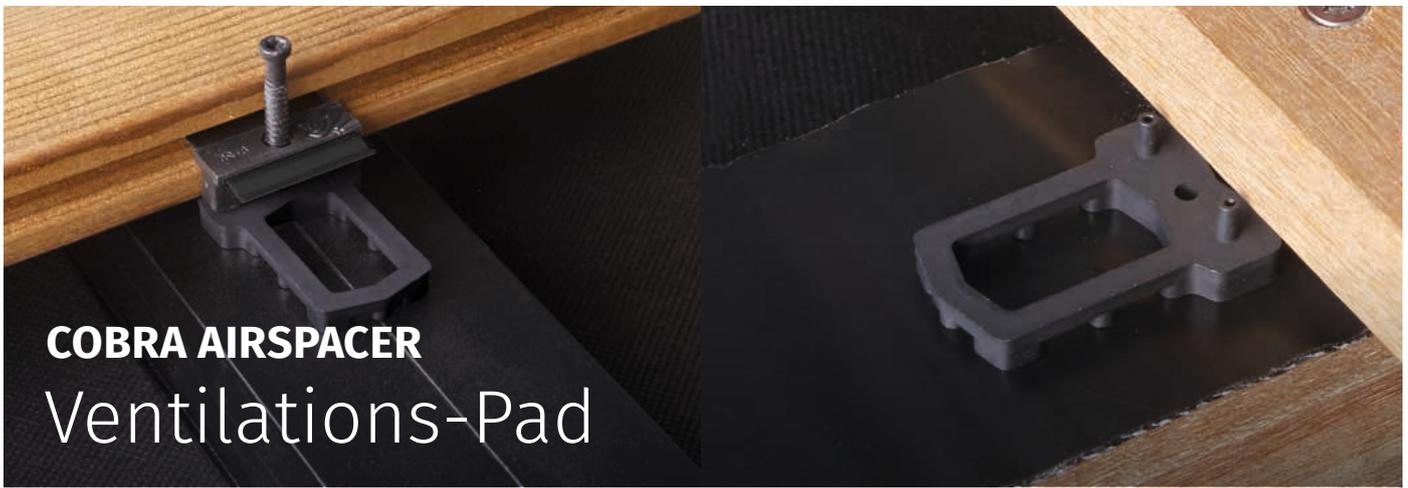


COBRA AIRSPACER Ventilations-Pad

Eigenschaften

- Sorgt für Belüftung zwischen Dielen und Uk-Balken
- Erhöht die Lebensdauer der Terrasse
- 4 Abstandsgrößen: 3 / 4 / 5 / 6 mm
- Recyceltes Polyamid, UV-, hitze- und frostbeständig
- Kompatibel mit Cobra Hybrid-Clips 8-25, 7-22 und 8-18



x 100



x 4



Inhalt im Set

- 100 AIRSPACER®
- 4 Abstandshalter: DECKSPACER®

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Anzahl/ Paket	Anzahl/ Palette	Gewicht (kg)
1040	2619	3700421810406	8	192	0,75

DECKING

Hartholz*	Thermo-Holz	WPC
✓	✓	✓

UNTERKONSTRUKTION

Hartholz*	Thermo-Holz	Aluminium	Stahl
✓	✓	✓	-

* Vorbohren erforderlich




COBRA SCHRAUBEN FÜR HARTHOLZ

Entwickelt für starken Halt



Eigenschaften

- Schrauben aus rostfreiem Stahl AISI304
- Scharfes Gewinde für besseres Eindringen in Holz
- Scharfe Spitze zur Reduzierung der Rissbildung
- Spiralförmige Spitze, um das Eindringen der Schraube in das Holz zu erleichtern
- Tiefe Torx-Aussparung zur Vermeidung von Bit-Abstoßung und Abrutschen

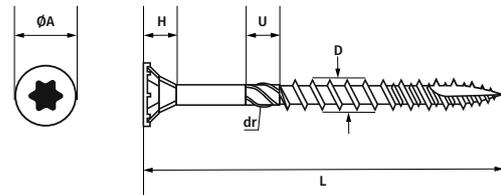

Artnr. NL	A (mm)	L (mm)	U (mm)	D (mm)	dr (mm)	Torx
2392	8	50	4	5	4	T25
2393	8	60	8	5	4	T25
2394	10	70	10	6	5	T30

Bezeichnung	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Anzahl/ Paket	Anzahl/ Palette	Gewicht (kg)
5x50 mm (200 Stück)	0601	2392	3760180240470	12	288	0,90
5x60 mm (200 Stück)	0602	2393	3760180240852	6	288	0,98
6x70 mm (100 Stück)	0613	2394	3700421806133	6	288	0,95

DECKING*

Artnr. NL	Brettstärke (mm)	Dichte des Holzes (kg/m ³)	
		<600	>=600
2392	21-23	M5x50 Schraube	M5x60 Schraube
2393	24-27	M5x60 Schraube	M6x70 Schraube
2394	28	M6x70 Schraube	M6x70 Schraube

UNTERKONSTRUKTION

Hartholz**	Thermo-Holz	Aluminium	Stahl
✓	✓	-	-

* Gemäß den Anforderungen der Terrassen-
normen und Herstellervorgaben
** Bei Harthölzern wird das Vorbohren
dringend empfohlen




COBRA SCHRAUBEN FÜR HOLZ AUF ALUMINIUM-UK

Bohrt durch Holz, befestigt auf Aluminium



Eigenschaften

- Schrauben aus rostfreiem Stahl AISI316: geeignet für Bereiche, die stark salzhaltiger Umgebung ausgesetzt sind
- Schmäler, abgestufter Schraubenkopf zur Reduzierung der Holzsplitterung
- Flachprofiliertes, perfekt versenkter Kopf für optimale Verpressung
- Vorbohren der Terrassendielen empfohlen
- Selbstbohrende Spitze. Bohren in Aluminiumwände bis zu 3 mm

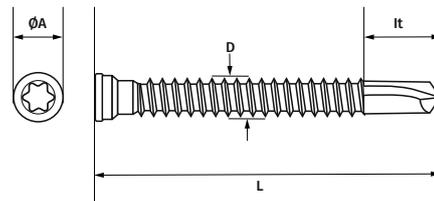

Artnr. NL	Größe	A (mm)	L (mm)	D (mm)	It (mm)	Torx
2395	M5.5 x 40	7,9 - 8	40	5,5	9,5	T20
2615	M5.5 x 50		50			

Bezeichnung	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Anzahl/ Paket	Anzahl/ Palette	Gewicht (kg)
5.5x40 mm (200 Stück)	0955	2395	3700421809554	12	360	1,10
5.5x50 mm (200 Stück)	1258	2615	3700421812585	8	240	1,35

DECKING

Artnr. NL	Brettstärke (mm)	Größe
2395	20-22	M5.5 x 40
2615	22-28	M5.5 x 50

UNTERKONSTRUKTION

Hartholz	Thermo-Holz	Aluminium	Stahl
-	-	✓	-




COBRA SCHRAUBEN FÜR WPC-DIELEN

Entwickelt für WPC auf Holzbalken



Eigenschaften

- Schrauben aus rostfreiem Stahl AISI304
- Schneidendes Gewinde für besseres Eindringen in Verbundholz
- Reduzierter Kopf
- Doppeltes Gewinde zur Vermeidung von Materialablagerungen
- Farblich abgestimmte Klingen für ein makelloses Finish
- Kompatibel mit allen Marken von Massivholz-Verbundplatten

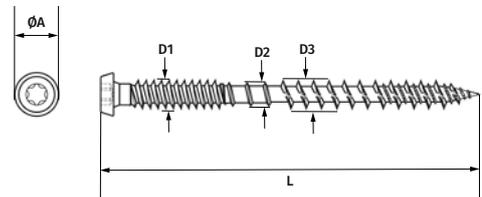

Artnr. NL	Size	A (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	Torx
2026-2027	M5 X 50	7,5 - 8	50	5,2-4,9	4,0-4,3	4,9-5,2	T20

Bezeichnung	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Anzahl/ Paket	Anzahl/ Palette	Gewicht (kg)	Brettstärke (mm)
5x50 mm Grau (150 Stück)	0770	2026	3700421807703	30	900	0,85	1,10
5x50 mm Braun (150 Stück)	0771	2027	3700421807710	30	900	0,85	1,35

UNTERKONSTRUKTION

Hartholz*	Thermo-Holz	Aluminium	Stahl
✓	✓	-	-

* Vorbohren erforderlich





ZUBEHÖR & WERKZEUGE

• MONTAGEWERKZEUGE	28
• DECKSPACER	29
• BITUDECK ABDECKBAND	30
• GEODECK WURZELVLIES	31
• GUMMIUNTERLAGE	31

•





COBRA WRENCH MONTAGEHILFE

Mach es gerade

Eigenschaften

- Zum Richten verzogener Terrassendielen
- Einfach zu bedienen, für Rechts- und Linkshänder
- Leichtes, ergonomisches Werkzeug
- Lieferung mit Stiften in verschiedenen Größen, die auf die Abmessungen der Balken eingestellt werden können

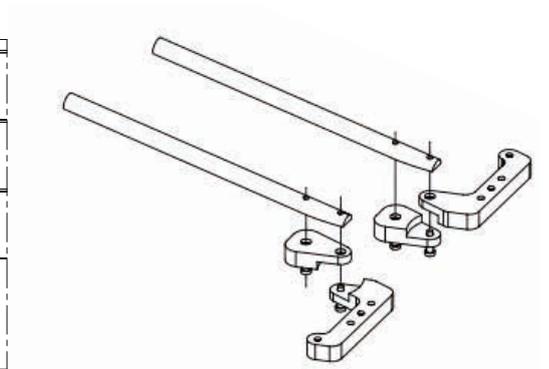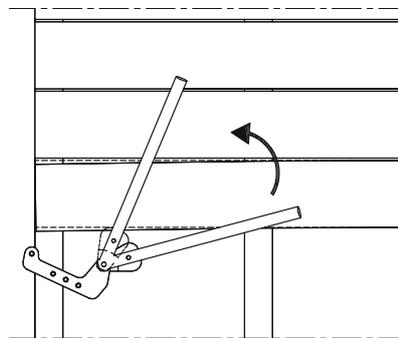

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Anzahl/ Paket	Anzahl/ Palette	Gewicht (kg)
0216	1056	3760178990349	2	80	1,50







COBRA DECKSPACER

Das unentbehrliche Zubehör

Eigenschaften

- Sorgt für gleichmäßigen Abstand zwischen den Dielen, für die Ausdehnung und das Schrumpfen des Holzes
- Garantiert eine einheitliche Dehnungsfuge am Ende der Holz & WPC Dielen
- 4 Flügel mit 4 verschiedenen Abständen
- 8 Deckspacer pro Set

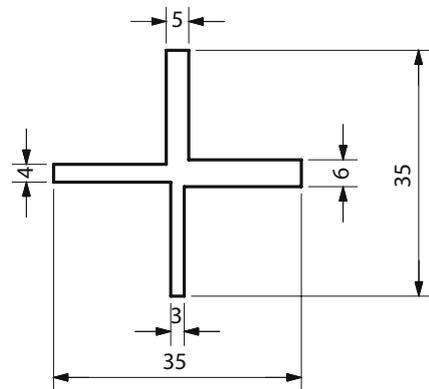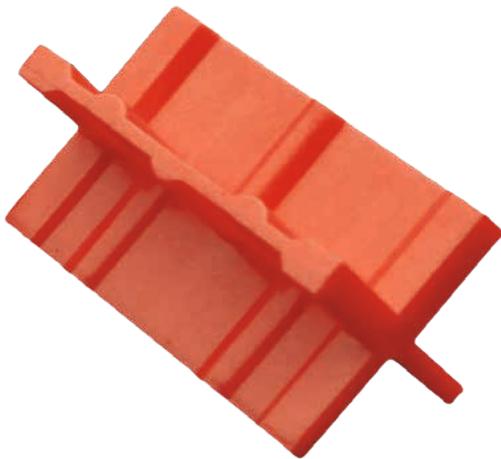

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Anzahl/ Paket	Anzahl/ Palette	Gewicht (kg)
0604	2338	3700421806041	20	480	0,08

DECKING

Hartholz*	Thermo-Holz	WPC
✓	✓	✓





COBRA BITUDECK ABDECKBAND

Erhöhte Lebensdauer für Holzbalken




Eigenschaften

- Verlängert die Lebensdauer von Holzbalken
- Wasserdicht
- Absorbiert Schallresonanz
- Mattschwarz, um Lichtreflexionen zwischen den Brettern zu vermeiden
- Widerstandsfähig gegen Reißen, Verziehen und Temperaturschwankungen
- Einfach und bequem in der Anwendung

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Menge/ Paket	Menge/ Palette	Gewicht (kg)
0145	2306	3760178990196	8	240	1,55

Eigenschaften	Bitudeck
Nenndicke	1.5 mm
Breite	75 mm
Länge	10 m
Oberseite	Elastomer-Bitumen
Unterseite	Selbstklebend, HDPE-Folie
Zugfestigkeit	150 N
Nagelreißfestigkeit	25 N
Betriebstemperatur	-20°C à +70°C
Lagertemperatur	+15°C
Dichtheit	0.3 mpa, 120 min
Klebestärke	35 N/25 mm

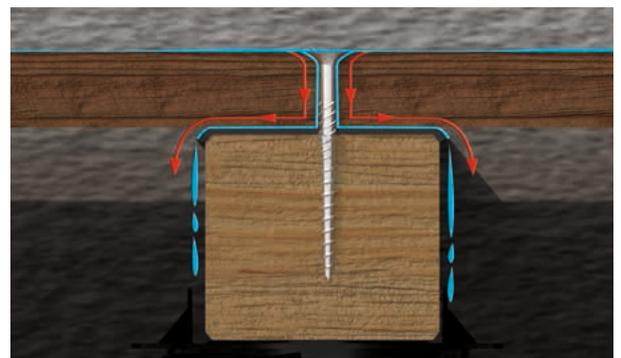

Wasserablauf



GEODECK WURZELVLIES Praktisch & einfach

Eigenschaften

- Polypropylen
- Undurchsichtig schwarz
- Verhindert das Nachwachsen von Unkraut
- Verrottungsfest
- Widerstandsfähig 100 gr/m²
- Kann direkt auf den Boden, Erde, Gras verlegt werden
- Wasserdurchlässig, fördert die Drainage



Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Maße	Anzahl/ Paket	Anzahl/ Palette	Gewicht (kg)
-	1032	8718104300576	2x5=10 m ²	10	150	1,00

EIGENSCHAFTEN

Gewicht	Stärke	Reißfestigkeit*	Zugkraft in der Breite** (in mm)	Max. Dehnung
100 g/m ²	0.55 mm	0.413 kN	13.6 kN/m	132%

*ISO 12236 : 2006
**ISO 10319 : 2015



GUMMIUNTERLAGE Die richtige Auflage

Eigenschaften

- Erhöht die Lebensdauer Ihrer Unterkonstruktion
- Für Wasserablauf und Durchlüftung unter den Balken
- Schützt die Balken vor Bodenfeuchtigkeit
- Fäulnisbeständig
- Shore-Härte: 55A
- Dichte: 730 kg/m³



Bezeichnung	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Menge/ Paket	Menge/ Palette	Gewicht (kg)
Gummiunterlage 8x90x90 mm (24 Stück)	0210	1058	3760178990936	10	200	1,20



cobrafastener.com

By **Felix**
Reliable & Sustainable