


BEFESTIGUNG

Schrauben für Holzdielen auf Holz UK

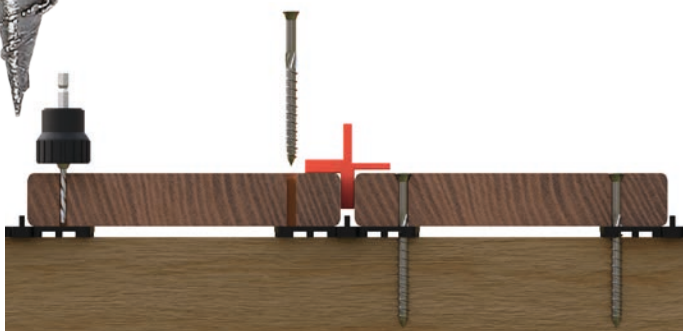

Merkmale


- Schrauben aus rostfreiem Stahl AISI304
- Scharfes Gewinde für besseres Eindringen in Holz
- Scharfe Spitze zur Reduzierung der Rissbildung
- Spiralförmige Spitze, um das Eindringen der Schraube in das Holz zu erleichtern
- Tiefe Torx-Aussparung zur Vermeidung von Bit-Abstoßung und Abrutschen



Artikel	Art. FR	Art. DE	EAN Code	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Set)	Preis (€/Set)
5x50 mm (200 Stk.)	0601	2392	3760180240470	12	288	0,90	
5x50 mm (500 Stk.) + 4 Abstandshalter + 1 Bohrer	0799	2614	3760180247448	6	144	2,25	
5x60 mm (200 Stk.)	0602	2393	3760180240852	12	288	0,98	
6x70 mm (100 Stk.)	0613	2394	3700421806133	12	288	0,95	

Abmessungen (mm)

Art. DE	Größe	A (mm)	L (mm)	U (mm)	D (mm)	dr (mm)	Torx
2392 - 2614	M5x50	8	50	4	5	4	T25
2393	M5x60	8	60	8	5	4	T25
2394	M6x70	10	70	10	6	5	T30

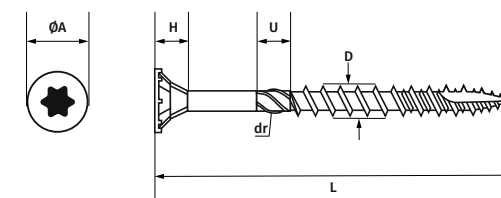

Geeigneter Deckbelag*

Art. DE	Brettstärke (mm) **	Dichte des Holzes (kg/m³)	
		<600	>=600
2392 - 2614	21-23	Vis M5x50	Vis M5x60
2393	24-27	Vis M5x60	Vis M6x70
2394	28	Vis M6x70	Vis M6x70

Unterkonstruktion

Hartholz**	Weichholz	Aluminium	Stahl
✓	✓	-	-

* Gemäß den Anforderungen der Terrassennormen

** Bei Harthölzern wird das Vorbohren dringend empfohlen